

Fonte Chaveada

Série FCUPS

CARACTERÍSTICAS:

Sinalização através de LED

Proteção de sobrecarga e curto circuito nas saídas


Proteção na entrada através de fusível

Temperatura Ambiente de Trabalho -5°C a +45°C

Carregador de bateria com capacidade nominal de 7Ah com sistema de proteção contra tensão da bateria abaixo de 10Vdc

Filtro interno de RF

Atende Normativa RoHS

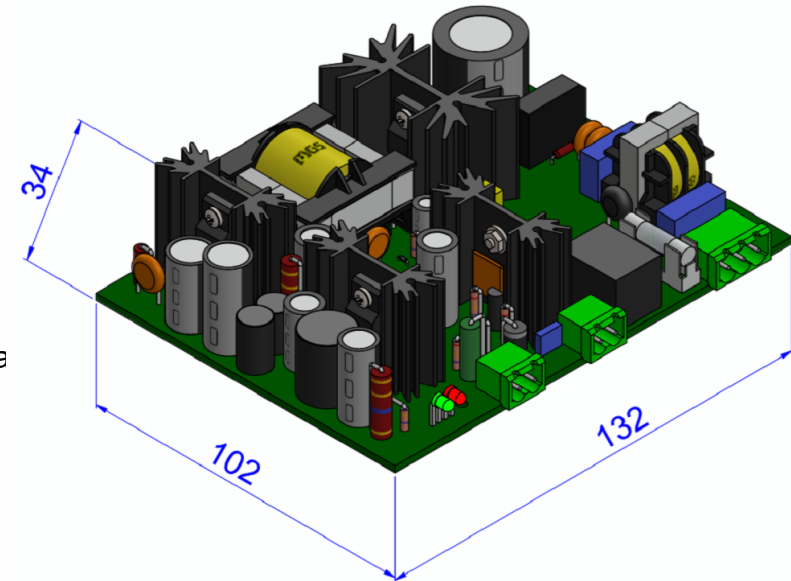

Tensão de Entrada		Frequência		Frequência de Chaveamento	
90Vac - 260Vac		50/60Hz		60kHz	
Código	Tensão Nominal	Isolação	Corrente Máxima		
FCUPS45	12Vdc	2000Vac	2A		
	Tensão Nominal	Limite de tensão mínimo	Limite de tensão máximo		
Bateria	13,8Vdc	10,5V	13,8V		