


INDUTOR TOROIDAL


TVF1006A

Esquema Elétrico



Informações Gerais

Medidas: 1kHz x 1Vdc
Fio de Cobre Eletrolítico: 180° C – Classe H
Material Antichama: UL 94
Rohs

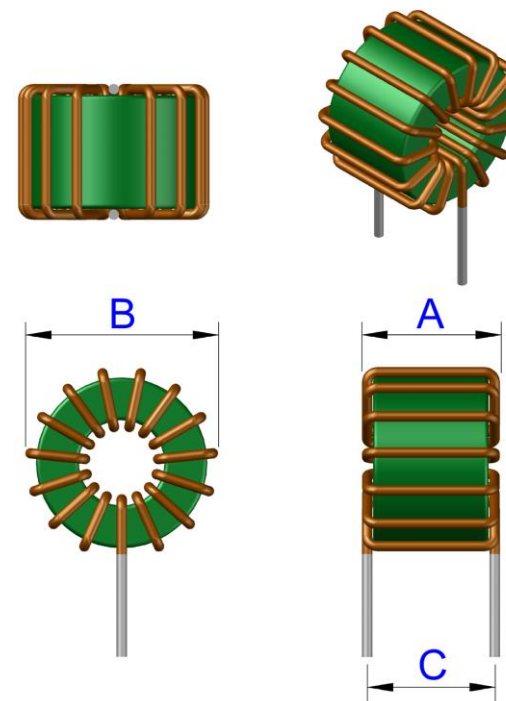

Código	Indutância, L μH	Corrente A	Tolerância	A mm	B mm	C mm
TVF1006A/400	400	3,3	+/- 30%	8,5 máx	12,5 máx	8,0 máx
TVF1006A/900	900	2,0				
TVF1006A/1800	1800	1,3				
TVF1006A/3600	3600	0,8				