


Filtro Modo Comum ou Diferencial


Série UU9,8H

Esquema Elétrico

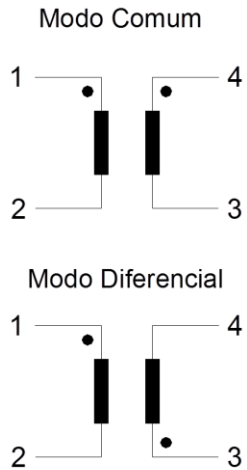

Informações Gerais

Medidas: 1kHz x 1Vdc
 Fio de Cobre Eletrolítico: 180° C – Classe H
 Rigidez Dielétrica: 1500Vdc x 60s
 Material Antichama: UL 94
 Rohs

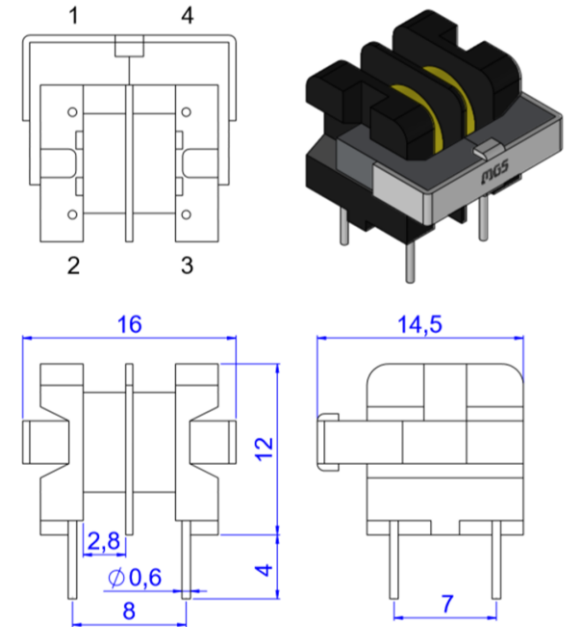

Código	Indutância, L mH	Corrente A	Tolerância	
MCU981000	1	1,0	+/- 25%	Para Filtro Modo Diferencial, trocar MC por MD
MCU983000	3	0,53		
MCU985000	5	0,39		
MCU98010K	10	0,33		
MCU98015K	15	0,25		
MCU98020K	20	0,20		
MCU98030K	30	0,16		
MCU98050K	50	0,12		