


# Filtro Modo Comum ou Diferencial





# Série ET20H

## Esquema Elétrico

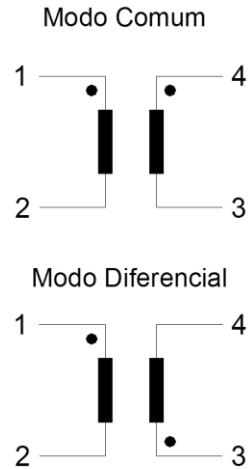

## Informações Gerais

Medidas: 1kHz x 1Vdc  
 Fio de Cobre Eletrolítico: 180° C – Classe H  
 Rigidez Dielétrica: 1500Vdc x 60s  
 Material Antichama: UL 94  
 Rohs



Código	Indutância, L mH	Corrente A	Tolerância	
MCT211000	1	2,6	+/- 30%	Para Filtro Modo Diferencial, trocar MC por MD
MCT213000	3	1,6		
MCT215000	5	1,3		
MCT21010K	10	1,0		
MCT21015K	15	0,82		
MCT21020K	20	0,64		
MCT21030K	30	0,53		
MCT21050K	50	0,39		