
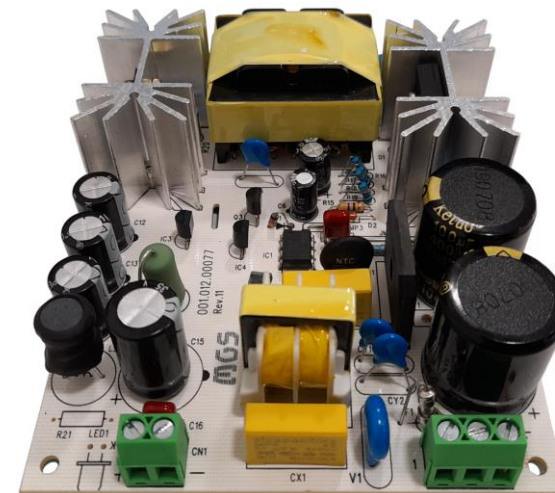


■ CARACTERÍSTICAS:

- Entrada Full Range: 90Vac – 260Vac
- Proteção contra curto circuito na saída
- Fusível na entrada
- Sinalização com Led (Opcional)

■ DIMENSÕES (mm):

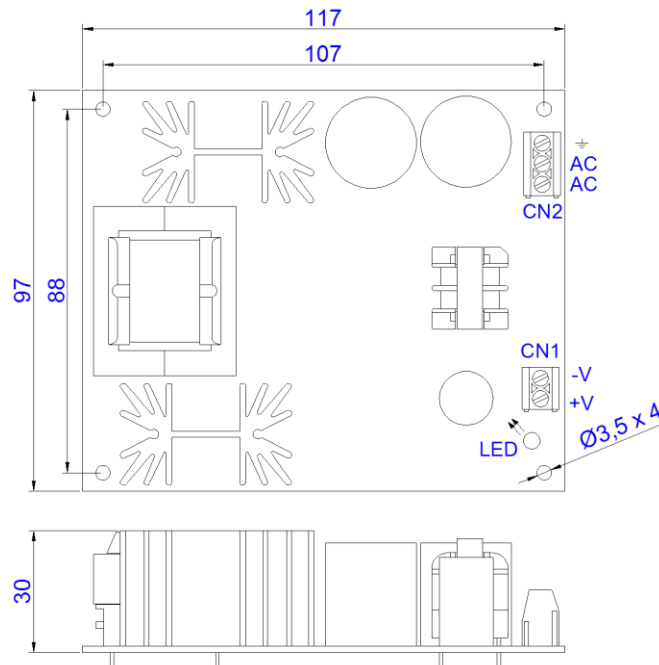

Código	Tensão	Corrente (máx)	Isolação
FBS120-24	24Vdc	5A	1500Vac