
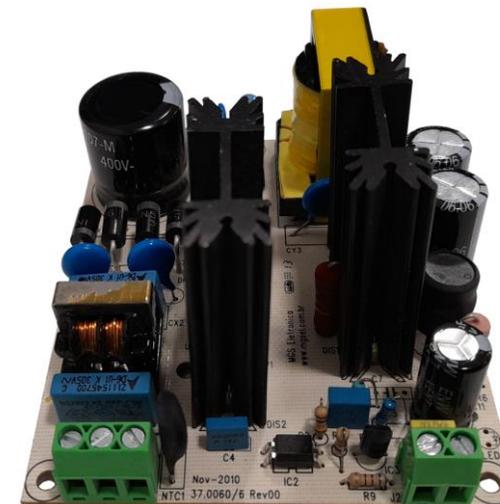


■ CARACTERÍSTICAS:

- Entrada Full Range: 90Vac – 260Vac
- Proteção contra curto circuito na saída
- Filtro de entrada
- Sinalização com Led (Opcional)

■ DIMENSÕES (mm):

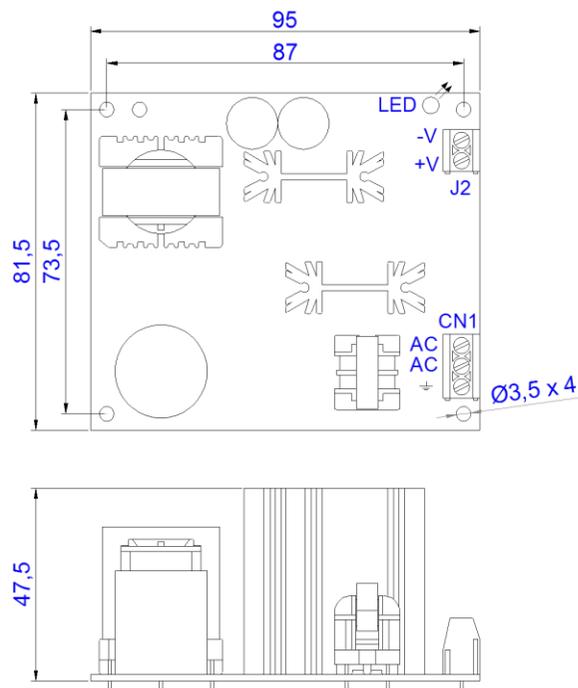

Código	Tensão	Corrente (máx)	Isolação
FBS50-12	12Vdc	4A	2500Vac
FBS50-16	16Vdc	3A	2500Vac
FBS50-24	24Vdc	2A	2500Vac