


■ CARACTERÍSTICAS:

- Entrada Full Range: 90Vac – 260Vac
- Filtro interno de RF
- Conector P4 em 90° ou 180°
- Cabo com 1,8m

■ DIMENSÕES (mm):

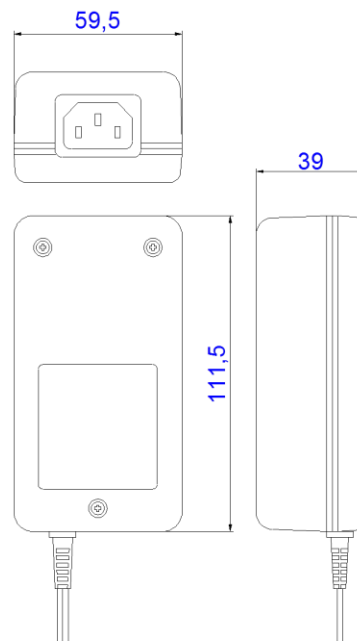

Código	Tensão	Corrente (máx)	Isolação
FCX30-12	12Vdc	2,5A	2500Vac
FCX30-15	15Vdc	2,0A	2500Vac
FCX30-24	24Vdc	1,2A	2500Vac