


INDUTOR TOROIDAL


TVF1605

Esquema Elétrico



Informações Gerais

Medidas: 1kHz x 1Vdc
Fio de Cobre Eletrolítico: 180° C – Classe H
Material Antichama: UL 94
Rohs

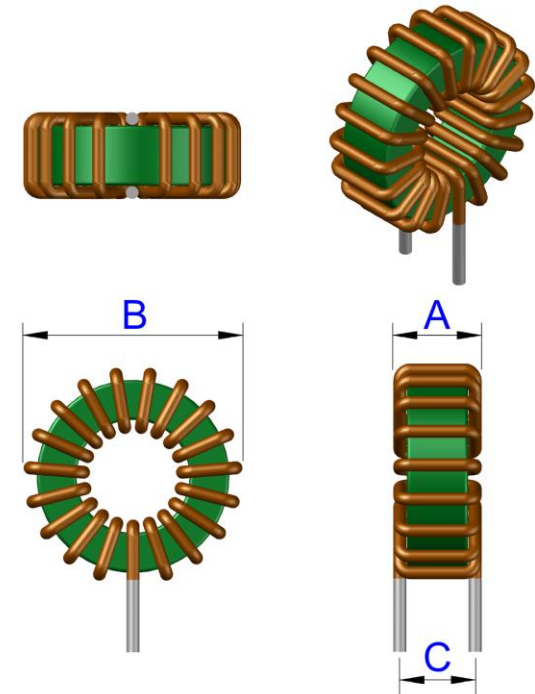

Código	Indutância, L μH	Corrente A	Tolerância	A mm	B mm	C mm
TVF1605/1000	1000	8,3	+/- 30%	8,5 máx	20,0 máx	7,0 máx
TVF1605/1900	1900	6,5				
TVF1605/3800	3800	4,1				
TVF1605/7100	7100	2,0				