


■ CARACTERÍSTICAS:

- Entrada Full Range: 90Vac – 260Vac
- Proteção contra curto circuito na saída
- Filtro de entrada
- Conectores na entrada e saída

■ DIMENSÕES (mm):

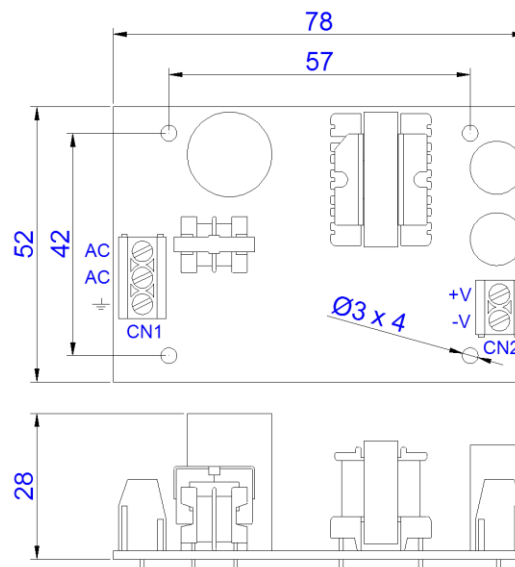

Código	Tensão	Corrente (máx)	Isolação
FBS20-05	5Vdc	2A	1500Vac
FBS20-09	9Vdc	2A	1500Vac
FBS20-12	12Vdc	2A	1500Vac
FBS20-15	15Vdc	1,5A	1500Vac
FBS20-18	18Vdc	1A	1500Vac
FBS20-24	24Vdc	1A	1500Vac