


■ CARACTERÍSTICAS:

- Entrada Full Range: 90Vac – 260Vac
- Proteção contra curto circuito na saída
- Filtro de entrada
- Sinalização com Led (Opcional)

■ DIMENSÕES (mm):

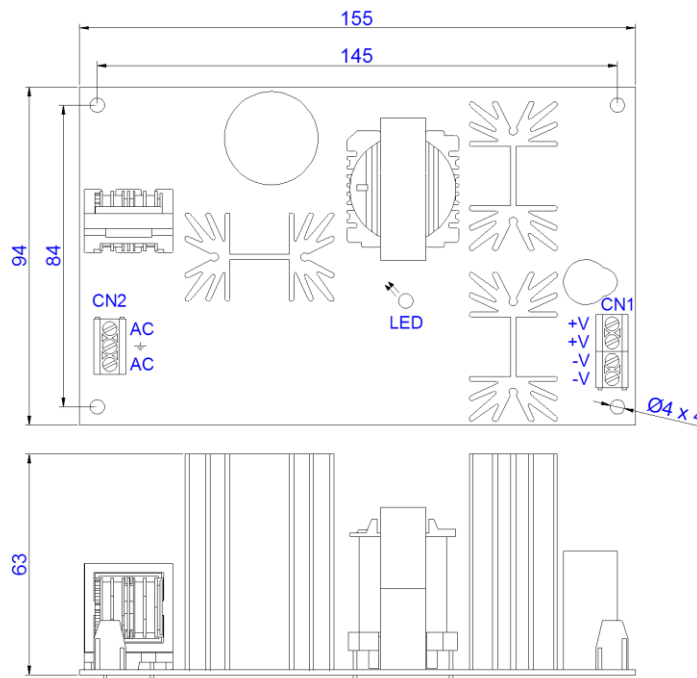

| Código | Tensão | Corrente (máx) | Isolação |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| FBS200-12 FBS200-24 | 12Vdc 24Vdc | 10A* 10A* | 2000Vac 2000Vac |

*Necessita ventilação forçada